


Specificații Controler + telecomandă Touch

1.Prezentarea produsului

Telecomanda touch RF dispune de un senzor tactil extra senzitiv. Seria de produse include 5 variante: monocolor / CCT / RGB / RGBW / RGBCW. Tipuri de efecte luminoase: jump (sarit), fade(degradeu), flicker, flash și alte efecte dinamice, cat si umini statice la alegere. Poate fi utilizat atât caznic cât și industrial. Montajul si uilizarea produsului este facilă.

2.Funcțiile telecomenzii Touch și schema electrică

(1)Monocolor

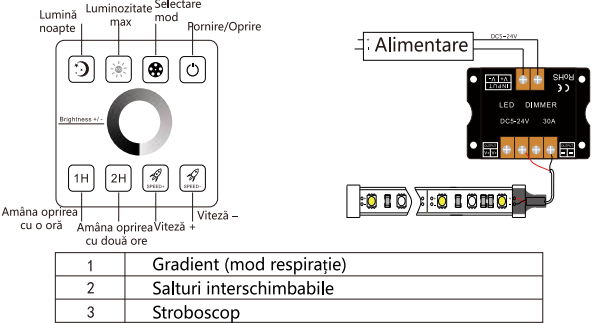


- 1, Voltaj: DC5-24V
- 2, Temperatură funcționare: -20-60°C
- 3, Putere ieșire: 15A*2 Canale 5V<150W, 12V<360W, 24V<720W
- 4, Greutate: 170g
- 5, Dimensiuni produs: 85*62*22mm
- 6, Dimensiuni ambalaj: 110*94*42mm
- 7, Intrare: Pozitiv/Negativ
- 8, Ieșire: Pozitiv/Negativ

Luminozitate + - : Ajustare secvențială Viteză + - : 10 trepte

Sincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat butonul “Lumină noapte” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.
Desincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat butonul “Luminizitate max” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

(2) CCT

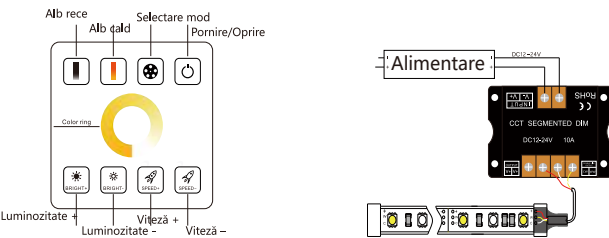


1	Salturi alb rece/alb cald	7	Tranziție alb rece/alb cald
2	Răsărit (nu se poate ajusta viteza și luminizitatea)	8	Salturi alb cald
3	Apus (nu se poate ajusta viteza și luminizitatea)	9	Salturi alb neutru
4	Gradient alb cald	10	Salturi alb rece
5	Gradient alb neutru	11	Salturi alb rece/cald/neutru
6	Gradient alb rece		

- 1, Voltaj: DC12-24V
- 2, Temperatură funcționare: -20-60°C
- 3, Putere ieșire: 5A*2 Canale 12V<120W, 24V<240W
- 4, Greutate: 170g
- 5, Dimensiuni produs: 85*62*22mm
- 6, Dimensiuni ambalaj: 110*94*42mm
- 7, Intrare: Pozitiv/Negativ
- 8, Ieșire: Pozitiv/Negativ CW/WW

Luminozitate + - : Ajustare secvențială Viteză + - : 8 trepte

Sincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat butonul “Alb rece” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.
Desincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat butonul “Alb cald” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

(3) RGB

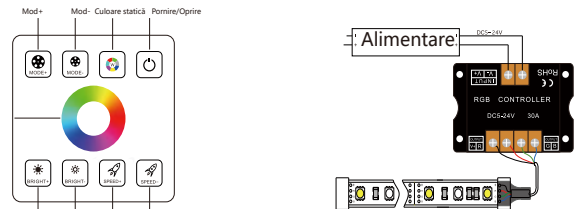

1	Roșu gradient	Roșu salturi	Roșu flash
2	Verde gradient	Verde salturi	Verde flash
3	Albăstru gradient	Albăstru salturi	Albăstru flash
4	Galben gradient	Galben salturi	Galben flash
5	Mov gradient	Mov salturi	Mov flash
6	Cyan gradient	Cyan salturi	Cyan flash
7	Alb gradient	Alb salturi	Alb flash
8	3 Culi gradient	3 Culi salturi	3 Culi flash
9	7 Culi gradient	7 Culi salturi	7 Culi flash

- 1, Voltaj: DC5-24V
- 2, Temperatură funcționare: -20-60°C
- 3, Putere ieșire: 10A*3 Canale 5V<150W, 12V<360W, 24V<720W
- 4, Greutate: 170g
- 5, Dimensiuni produs: 85*62*22mm
- 6, Dimensiuni ambalaj: 110*94*42mm
- 7, Intrare: Pozitiv/Negativ
- 8, Ieșire: Pozitiv/Negativ RGB


Notă: Luminizitatea și viteza pot fi ajustate pentru fiecare mod. Culi statice: Rosu, verde, albastru, galben, mov, cyan, alb (comutare in buclă)

Luminozitate + - : 10 trepte Viteză + - : 10 trepte

Sincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat butonul “Mod +” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

Desincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat butonul “Mod -” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

(4) RGBW

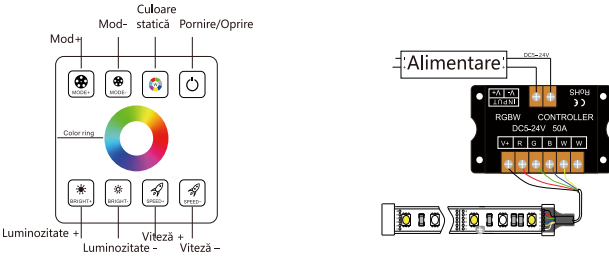

1	Roșu gradient	Roșu salturi	Roșu flash
2	Verde gradient	Verde salturi	Verde flash
3	Albăstru gradient	Albăstru salturi	Albăstru flash
4	Galben gradient	Galben salturi	Galben flash
5	Mov gradient	Mov salturi	Mov flash
6	Cyan gradient	Cyan salturi	Cyan flash
7	Alb rece gradient	Alb rece salturi	Alb rece flash
8	Alb cald gradient	Alb cald salturi	Alb cald flash
9	3 Culi gradient	3 Culi salturi	3 Culi flash
10	7 Culi gradient	7 Culi salturi	7 Culi flash

- 1, Voltaj: DC5-24V
- 2, Temperatură funcționare: -20-60°C
- 3, Putere ieșire: 10A*5 Canale 5V<200W, 12V<600W, 24V<1200W
- 4, Greutate: 170g
- 5, Dimensiuni produs: 103*62*22mm
- 6, Dimensiuni ambalaj: 110*94*42mm

7, Intrare: Pozitiv/Negativ

8, Ieșire: Pozitiv/Negativ RGBW

Notă: Luminizitatea și viteza pot fi ajustate pentru fiecare mod.

Temperatură culoare +/-: 31 trepte

Luminizitate +/-: În mod dynamic seteaza viteza, în mod static setează

luminizitatea, 10 trepte


Sincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat

butonul “Mod +” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

Desincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține

apăsat butonul “Mod -” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

(5) RGBWC

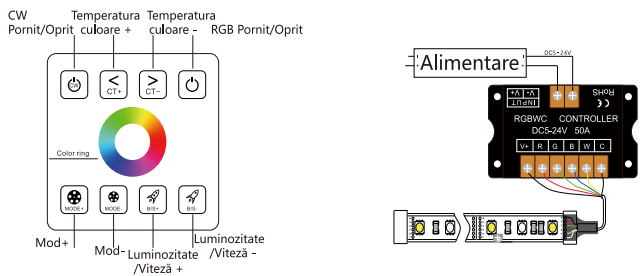

1	Roșu gradient	Roșu salturi	Roșu flash
2	Verde gradient	Verde salturi	Verde flash
3	Albăstru gradient	Albăstru salturi	Albăstru flash
4	Galben gradient	Galben salturi	Galben flash
5	Mov gradient	Mov salturi	Mov flash
6	Cyan gradient	Cyan salturi	Cyan flash
7	Alb gradient (RGB mix)	Alb salturi (RGB mix)	Alb flash (RGB mix)
8	Alb rece gradient	Alb rece salturi	Alb rece flash
9	Alb cald gradient	Alb cald salturi	Alb cald flash
10	Alb rece/cald gradient	Alb rece/cald salturi	Alb rece/cald flash
11	Alb cald-rece gradient	Alb cald-rece salturi	Alb cald-rece flash
12	3 Culi gradient	3 Culi salturi	3 Culi flash
13	7 Culi gradient	7 Culi salturi	7 Culi flash

- 1, Voltaj: DC5-24V
- 2, Temperatură funcționare: -20-60°C
- 3, Putere ieșire: 10A*5 Canale 5V<200W, 12V<600W, 24V<1200W
- 4, Greutate: 180g
- 5, Dimensiuni produs: 103*62*22mm
- 6, Dimensiuni ambalaj: 110*94*42mm
- 7, Intrare: Pozitiv/Negativ
- 8, Ieșire: Pozitiv/Negativ RGBWC

Notă: Luminizitatea și viteza pot fi ajustate pentru fiecare mod.

Temperatură culoare +/-: 31 trepte

Luminizitate +/-: În mod dynamic seteaza viteza, în mod static setează

luminizitatea, 10 trepte

Sincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat

butonul “Mod +” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

Desincronizare: În termen de 5 secunde de la pornirea controlerului, ține apăsat

butonul “Mod -” până când banda led va lumina intermitent de 3 ori.

3.Avertizări

(1)Conectați cablurile conform diagramelor de instalare. Nu alimentati cu voltaj mai mare de DC24V.

(2)Opriți alimentarea înaintea conectării sursei, controlerului și a benzilor led.

Alimentarea controlerului se va face prin portul INPUT.

(3)Nu utilizați consumatori mai mari decât maximul recomandat.

(4)A se utiliza în spații curate, în intervalul de temperatură recomandat.

(5)A nu se dezasambla dispozitivul.